

FIXSCREEN® 100 SLIM

Montagesituatie 7B (MS 7B): voorbouw of inbouw, voor het raam, met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW/
INBOUW



- Doek weg van het raam, perfect te combineren met muggengaas, deurklink, ...
- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekset aan onderzijde uitneembaar



16,8 m²



130 km/h

Enkel

TECHNISCHE GEGEVENS

Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 110 mm
Kastverlenging [Breedte links en/of rechts]		500 mm
Square		✓
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Verzonken doekbuis		✓
Voetplaat zijgeleider		Onder een hoek van 0° [G, D en K] of 5° [G en D]
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, io radiogestuurde motor*	✓

* Voor Maestria io gelden onderstaande beperkingen:
Breedte ≥ 1600 mm - Hoogte ≤ 2800 mm


Opgelet:

- Kastverlenging niet mogelijk bij zijgeleider D
- Pleisterprofiel is optioneel

Bij Fixscreen 100 Slim MS7B kan optioneel gekozen worden om een zaagsnede aan te brengen in de diepe zijgeleider indien een balustrade geplaatst wordt, zodat achteraf eenvoudig het tussenprofiel en voorprofiel van de zijgeleider kunnen gedemonteerd worden bij service. Zie tekeningen p. 58-59

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Sergé / Natté	Min. breedte	900 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	6000 mm 4000 mm
		Max. hoogte	2800 mm 4000 mm
		Max. oppervlakte	16,8 m² 16 m²
	Glasvezeldoek Privacy Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	900 mm
		Max. breedte	4500 mm 3000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm 3500 mm
		Max. oppervlakte	12,6 m² 10,5 m²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm
		Max. oppervlakte	5,6 m²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 motor]	Min. breedte	1800 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. breedte 5000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm
		Max. totale oppervlakte	16,8 m²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [2 motoren]	Min. breedte	1800 mm
		Max. breedte	6000 mm (Max. breedte 4000 mm)
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	4000 mm
		Max. totale oppervlakte	24 m² (waarvan 1 deel met max. oppervlakte 16 m²)

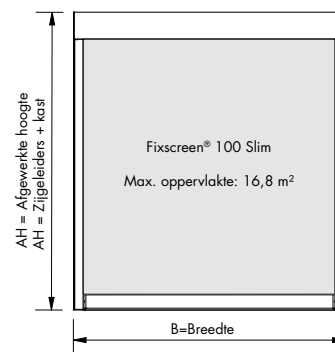

Opgelet:

- Koppelen is niet mogelijk



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Click&Safe-technologie	-
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van Somfy (motor & automatisatie)	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

FIXSCREEN® 100 SLIM


Montagesituatie 7B (MS 7B): voorbouw of inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

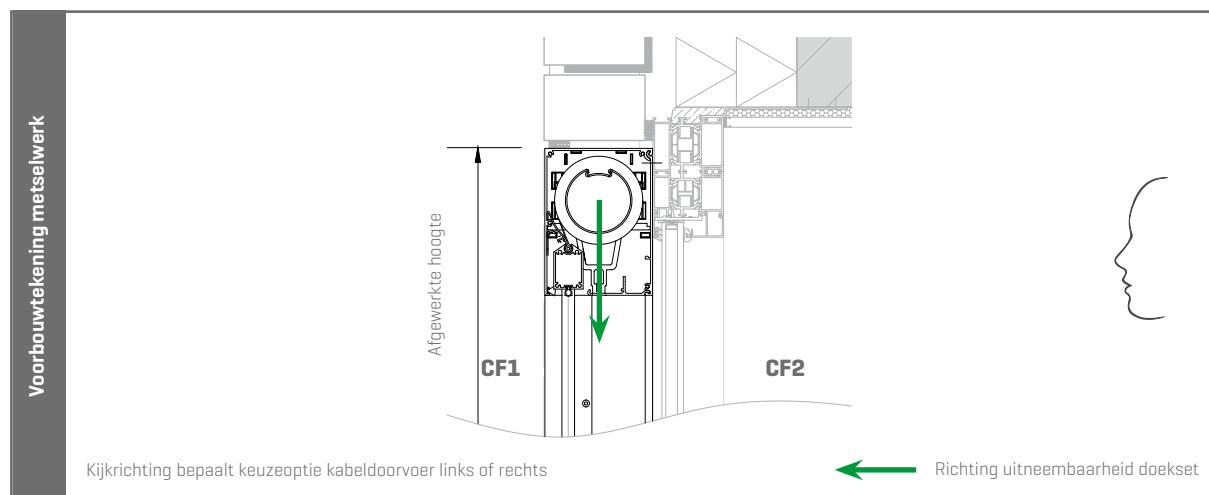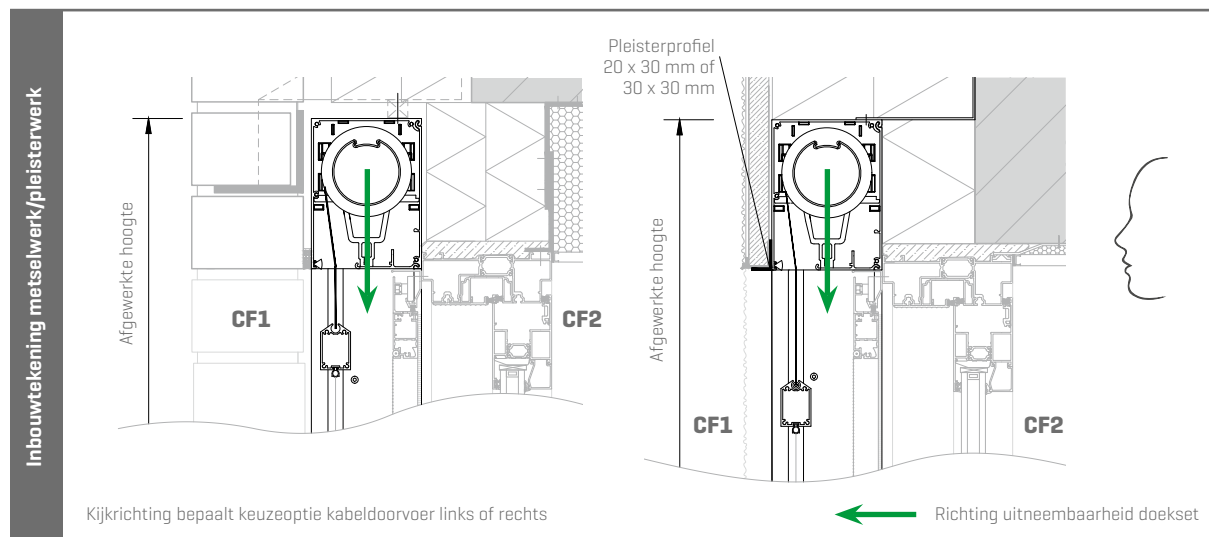

Opgelet:

- Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekset naar onderuit te kunnen demonteren (H = min. 680 mm).

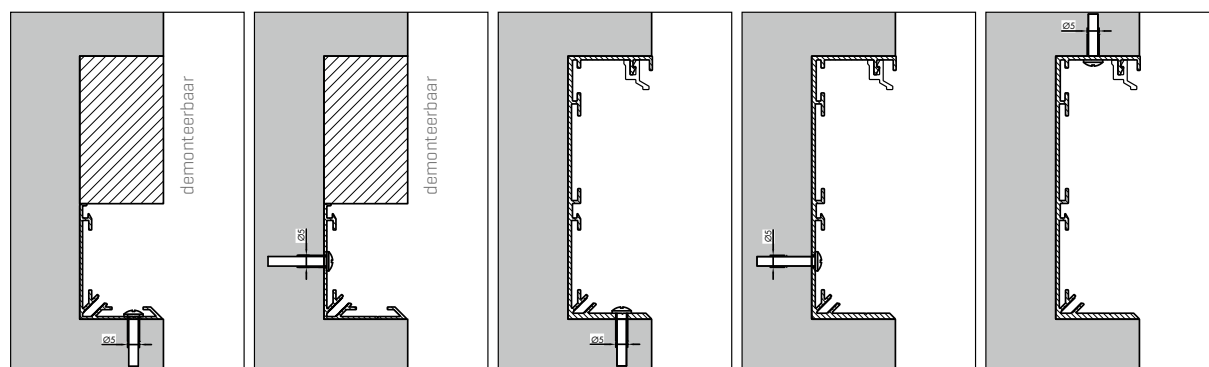

TECHNISCHE TEKENINGEN

Kast

Doorsnede Zijaanzicht 3D-aanzicht

Pleisterprofiel

Pleisterprofiel 20 x 30 mm
of 30 x 30 mm

Onderlat

Onderlat verdwijnt volledig in de kast

Voetplaatjes*

* Standaard met een voetplaatje onder 0°

Zijgeleiders

G

G = gesloten zijgeleider

D

D = diepe zijgeleider (standaard)

Kabeldoorvoer

Doorvoer	Soort doorvoer	Plaats doorvoer
B	kabel	achter
F	kabel	boven
H	kabel	zij
N	kabel	voor
V	kabel	boven
W	kabel	zij


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
☒ Positie raam

Richting uitneembaarheid doekset





FIXSCREEN® 100 SLIM

Montagesituatie 7B (MS 7B): voorbouw of inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN VOOR TOEPASSING BIJ BALUSTRADE

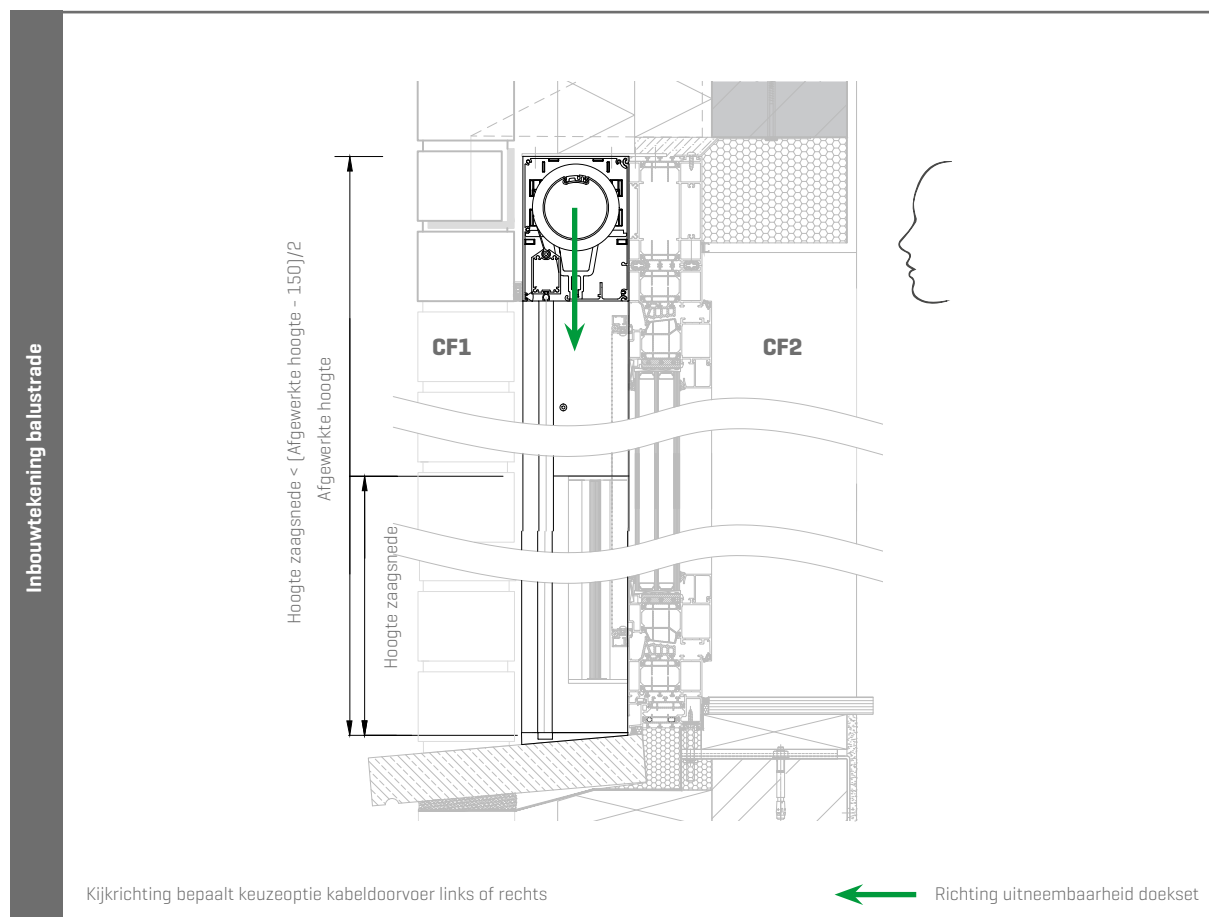

TECHNISCHE TEKENINGEN VOOR TOEPASSING BIJ BALUSTRADE

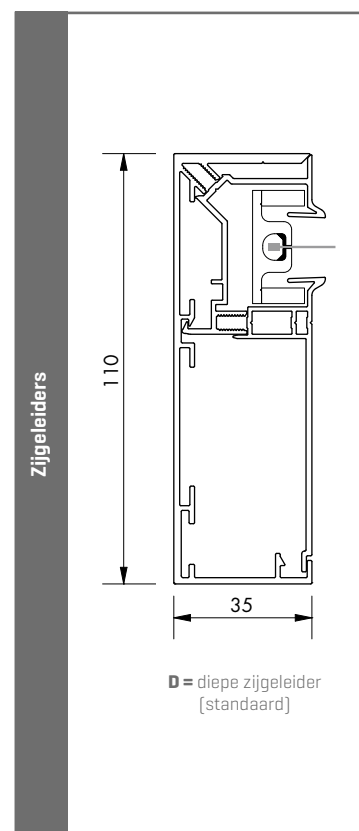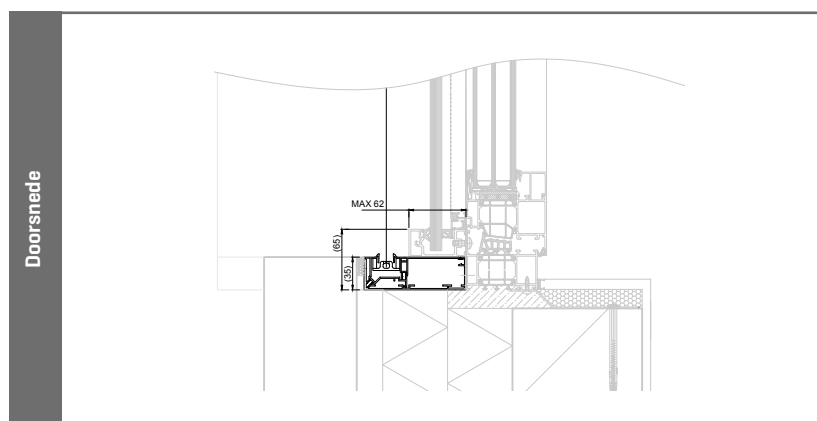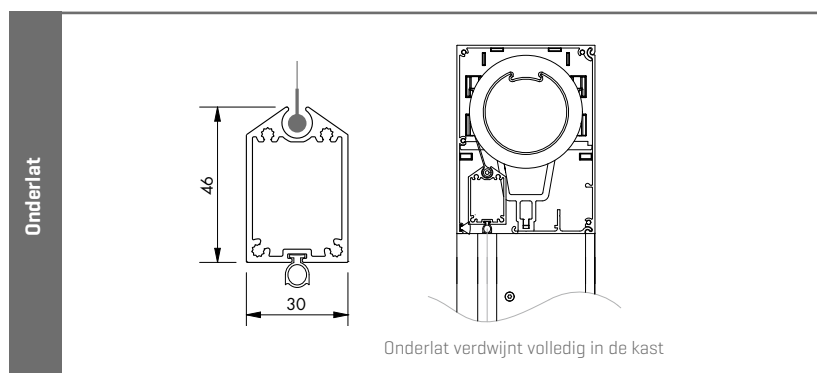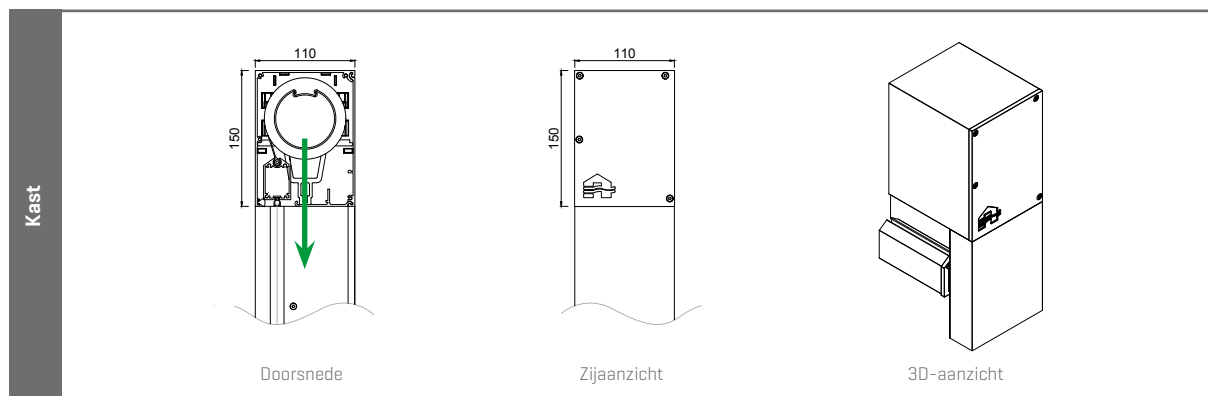

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

← Richting uitneembaarheid doekset