

# SOFTLINE 82 AD AANSLAGDICHTING

ENERGIEBESPARING EN KWALITEIT  
GECOMBINEERD IN 1 PROFIEL



- Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,1 W/m<sup>2</sup>.K
- Voorzien van 2 dichtingen: buiten en binnen
- Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3 mm
- Esthetisch: blind ontwateringsprofiel zonder zichtbare kapjes op de onderregel
- Glasdiktes: mogelijk tot 48 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk
- Verkrijgbaar in talloze afwerkingen: in de massa gekleurd, met een generfde houtstructuur, effen folies en gelakt

“Softline 82: een toekomstgerichte keuze,”

PVC




# SOFTLINE

## 82 AD

Uf-waarde:

**1,1**  
W/m<sup>2</sup>.K

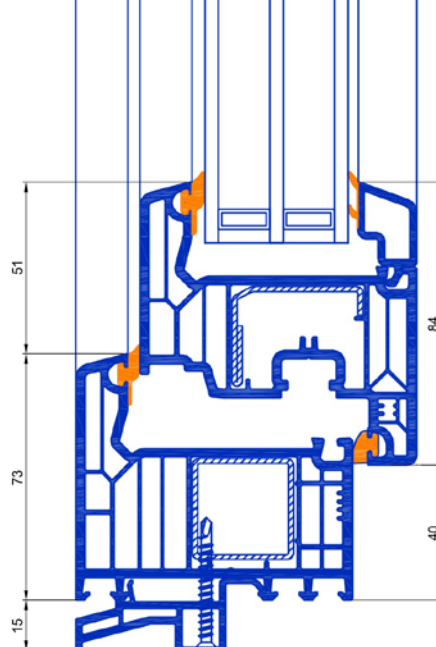

### Technische eigenschappen

#### Bouwdiepte

Kader: 82 mm

Vleugel: 84 mm

#### Max. beglazingsdikte

48 mm

#### Luchtdichtheidsklasse

4

#### Waterdichtheidsklasse

van 4a - 9a

#### Inbraakwerendheid

RC 2

#### Max. vleugeloppervlakte / -gewicht

1,8 m<sup>2</sup> (wit) en 1,7 m<sup>2</sup> (gekleurd) / ≤ 130 kg

#### Buitenwanddikte

min. 3 mm - Klasse A

Ook verkrijgbaar in deuren

### Een breed kleurenpalet

#### Gekleurd in de massa – M

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten in door en door wit (RAL9016) of crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar.

#### Gelakt

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

#### Folie

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, lichtbestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren

en afwerkingen (met houtnerfstructuur, glanzende en matte structuren). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden. Standaardkleuren: RAL7001F (zilvergrijs), RAL7016F (antracietgrijs), RAL7038F (achatsgrijs), RAL7039F (quartzgrijs), RAL8019F (donkerbruin), RAL9001F (crèmewit), donkere eik, mahonie en RAL9005E (zwart).

#### Spectral

Dit is een uniek, fluweelachtig en ultramat, gelakt folieoppervlak. Deze oppervlaktebehandeling heeft een zeer hoge kras- en slijtvastheid. Spectral kleuren kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden. Verkrijgbaar in 4 kleuren ± 7016 (antracietgrijs), ± 7040 (venstergrijs); ± RAL7022 (umbra) en ± RAL9005 (zwart).