



Fixscreen

Het stijlvolle design, de ongekende windweerstand en ruime keuze aan zonwerende doeken maken van de Fixscreen een technologisch hoogstandje, zowel op het vlak van comfort, gebruiksgemak als esthetiek.

VOORBOUW 100

Fixscreen 100: MS 1 - MS 1+ - MS 6

Fixscreen 100 Solar: MS 1

VOORBOUW 100 - OMSCHRIJVING

FIXSCREEN 100: MS 1 - MS 1+ - MS 6 / FIXSCREEN 100 SOLAR: MS 1

FIXSCREEN 100				FIXSCREEN 100 SOLAR ⁽¹⁾			
Montagesituatie 1/6		Montagesituatie 1+		Montagesituatie 1			
Voorbouw, voor het raam		Voorbouw, voor het raam, op montagevoeten		Voorbouw, voor het raam			
100 mm		100 mm		128 mm (inclusief kokerprofiel)			
–		–		–			
100 mm		100 mm		100 mm			
–		–		–			
Elektrische bediening							
Minimale breedte		Maestria io: - Square: 1200 mm - Softline: 1800 mm Somfy io/RTS / Detecto / Somfy mechanisch: 700 mm		795 mm			
Maximale breedte		5000 mm		4000 mm			
Maximale hoogte		2000 mm		3500 mm			
Maximale oppervlakte		10 m²		10,5 m²			
Koppelbaar		2-delig (1 of 2 motoren)		Niet koppelbaar			
Detecto Rensonmotor Safety First (gekoppeld)		altijd met 2 motoren		–			
Maximale breedte gekoppeld		6000 mm		–			
Maximale deelbreedte		5000 mm (1 motor)		–			
Maximale hoogte		2000 mm		–			
Maximale totale oppervlakte		12 m²		–			
Aaneenschakelbaar							
Benodigde tussenmaat (uitzetting)		1 mm per 1000 mm breedte					
Kastverlenging							
Maximale breedte incl. verlenging		6000 mm (B > 6000 mm prijs op aanvraag)					
Technische eigenschappen							
CE-gekeurd		✓					
Windklasse EN13561 WK3		✓					
Gegarandeerde windweerstand		80 km/h					
Aandachtspunten							
Met Somfy zonnecel, batterij en radiogestuurde motor		–					
Zie ook pag. ‘Technische info’							

(1) Toepasbaarheid afhankelijk van geografische ligging

VOORBOUW 100 - OMSCHRIJVING

FIXSCREEN 100: MS 1 - MS 1+ - MS 6 / FIXSCREEN 100 SOLAR: MS 1

Toepasbare doeken	Beperkingen op afmetingen	Horizontale banen van
Glasvezeldoek Sergé	-	2700 mm 3200 mm bij een beperkte selectie
Glasvezeldoek Natté	-	3200 mm
Glasvezeldoek Privacy	Bij MS 1 en MS 6: Maximale breedte 4000 mm, maximale hoogte 2700 mm Maximale breedte 3000 mm, maximale hoogte 3500 mm	2700 mm
Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Bij MS 1 en MS 6: Maximale breedte 4000 mm, maximale hoogte 2700 mm Maximale breedte 3000 mm, maximale hoogte 3500 mm	1770 mm 2670 mm bij een beperkte selectie
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 <i>Niet toepasbaar voor Fixscreen 100 MS 1+</i>	Bij MS 1 en MS 6: Maximale breedte 4000 mm, maximale hoogte 2800 mm Bij MS 1 Solar Maximale breedte 2000 mm, maximale hoogte 2700 mm Minimale breedte van 1000 mm bij MS 1 (Solar) / MS 6	2100 mm
Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92 <i>Niet toepasbaar voor Fixscreen 100 MS 1+</i>	Bij MS 1 en MS 6: Maximale breedte 4000 mm, maximale hoogte 2800 mm Bij MS 1 Solar Maximale breedte 2000 mm, maximale hoogte 2700 mm Minimale breedte van 1000 mm bij MS 1 (Solar) / MS 6	1700 mm
Tuiffscreen muggengaas <i>Niet toepasbaar voor Fixscreen 100 MS 1+ & MS 6</i>	Bij Fixscreen 100 MS 1: Maximale breedte 4000 mm, maximale hoogte 2700 mm Maximale breedte 3000 mm, maximale hoogte 3500 mm	3050 mm

Opmerking: polyesterdoek kan plooi- of rimpelvorming vertonen


FIXSCREEN 100 MS 1 - TECHNISCHE INFO

FIXSCREEN


VOORBOUW 100

Voorbouwtekening metselwerk

Square design

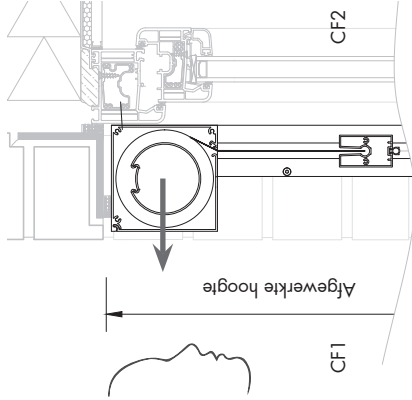


Softline design

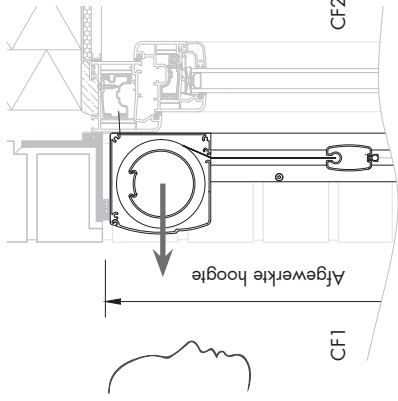


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richting uitneembaarheid doekset

Kast

Square design



Softline design



3D-aanzicht

3D-aanzicht

Zijaanzicht

Doorsnede


Zijaanzicht

Doorsnede

3D-aanzicht


Zijgeleiders

S




S = open zijgeleider (standaard)

G




G = gesloten zijgeleider

K



K = koppelsijgeleider



Voetplaat zijgeleider




Onderlat

Square design


Softline design
(enkel bij Softline kast)



Maatvoering



Positie & type doorvoer

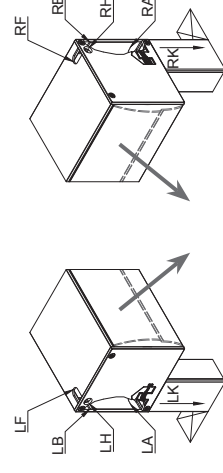

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richting uitneembaarheid doekset


Doorvoer	Plaats doorvoer
A	achter
B	achter
F	boven
H	zij
K	open zijgeleider

☒ Positie raam

Voorbouwtekening metselwerk

Square design

Softline design

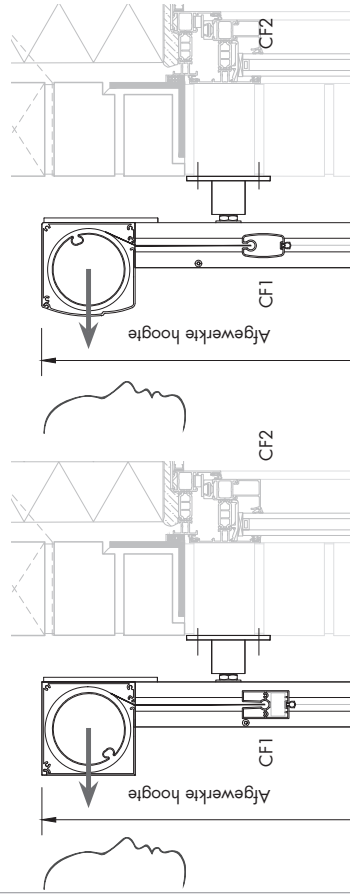


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richtig uitneembaarheid doekset

Voorbouwtekening vliesgevel

Square design

Softline design

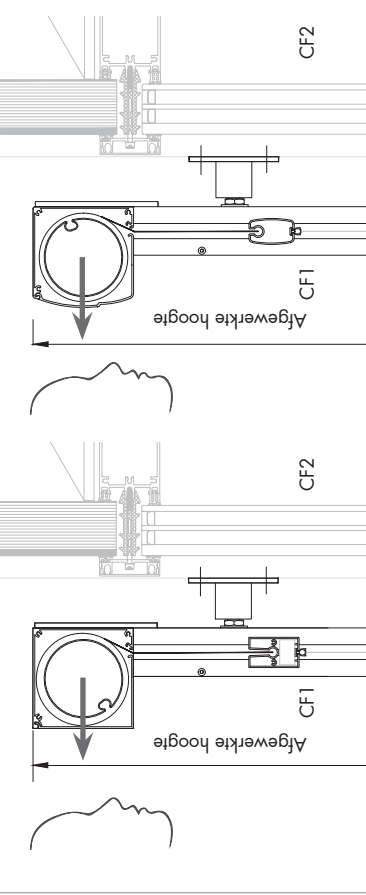


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richtig uitneembaarheid doekset


Kast

Square design

Softline design

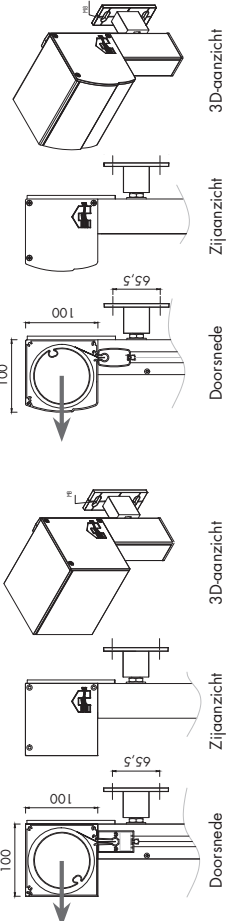

Zijgeleider




Onderlat


Square design

Softline design



(enkel bij Softline kast)

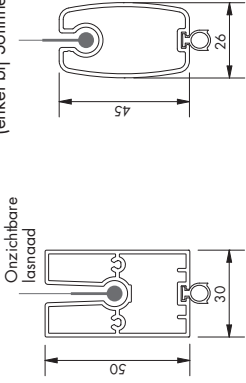

Voetplaat zijgeleider



Positie & type doorvoer

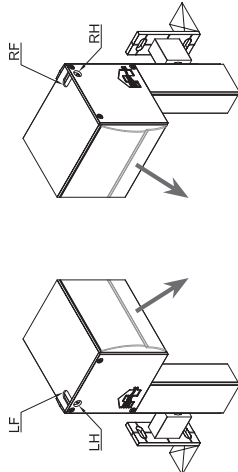


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richtig uitneembaarheid doekset
☒ Positie raam

Plaats doorvoer	Doorvoer
boven	F
zij	H

FIXSCREEN 100 MS 1+ - TECHNISCHE INFO

Doorsnede montagesituatie aanengeschakeld

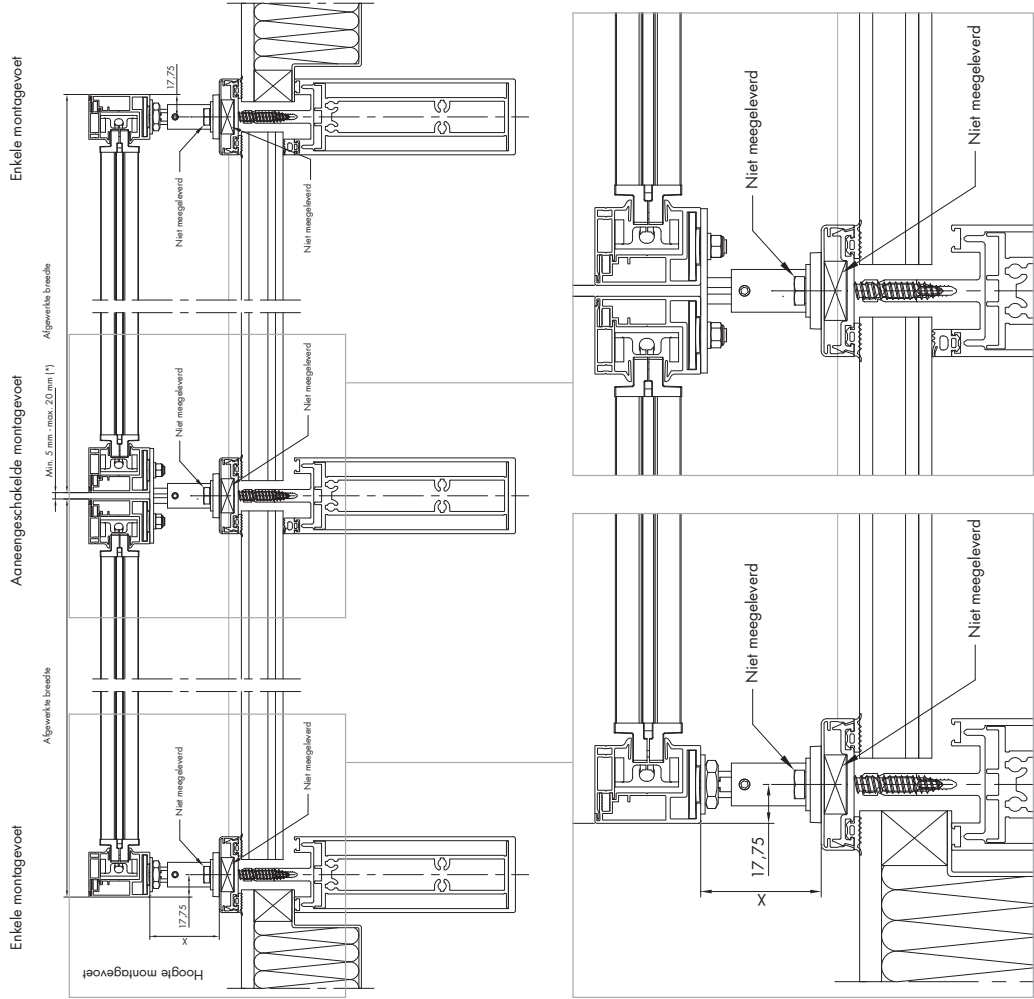

(*) Hou rekening met uitzetting van de gevel en/of kast in geval van montage van aanengeschakelde producten. Renson® verplicht een tussendstand (min. 5 mm) toe te passen bij montage

Bepaling aantal voeten in functie van breedte en hoogte (B x H) Enkel of aanengeschakeld systeem			
(in mm)	Aantal 'montagevoeten enkel' per zijgeleider	+	Aantal 'montagevoeten aanengeschakeld' per aanenschakeling
Type 55 mm	Voeten links / rechts		
Breedte ≤ 4000	Voeten midden		
Hoogte ≤ 2000	4000		
2000	2		2
3500	2		2
Type 100 mm			
Breedte ≤ 4000	4000		
Hoogte ≤ 2000	3		3
3100	4		4
3500	5		5
Type 150 mm			
Breedte ≤ 4000	4000		
Hoogte ≤ 2000	3		3
3100	4		4
3500	5		5

Voorbouwtekening metselwerk

Square design

Soffline design

CF2

CF1

Afgetwerkte hoogte

CF2

CF1

Afgetwerkte hoogte

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

→

Richting uitneembaarheid doekset

Voetplaat zijgeleider

0°

Afgetwerkte hoogte

Onderlat

Square design

Soffline design
(enkel bij Soffline kast)

Onzichtbare lasnaad

50

30

45

26

Maatvoering

AH = Afgetwerkte hoogte
zijgeleiders + kast

Fixscreen® 100

Max. oppervlakte: 16 m²

B=Breedte

Kast

Square design

Soffline design

Doorsnede

Zijaanzicht

3Daanzicht

100

100

100

Doorsnede

Zijaanzicht

3Daanzicht

100

100

100

Zijgeleiders

S

G

K

Kabel

48

35

48

35

48

58

S = open zijgeleider (standaard)

G = gesloten zijgeleider

K = koppelsijgeleider

Positie & type doorvoer

LF

LH

RF

RH

RK

LK

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

→

Richting uitneembaarheid doekset

Doorvoer	Plaats doorvoer
F	boven
H	zij
K	open zijgeleider

☒ Positie raam

01/07/21

Prijzen in Euro excl. B.T.W.

Prijzen en tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen

RENSON®

38

