


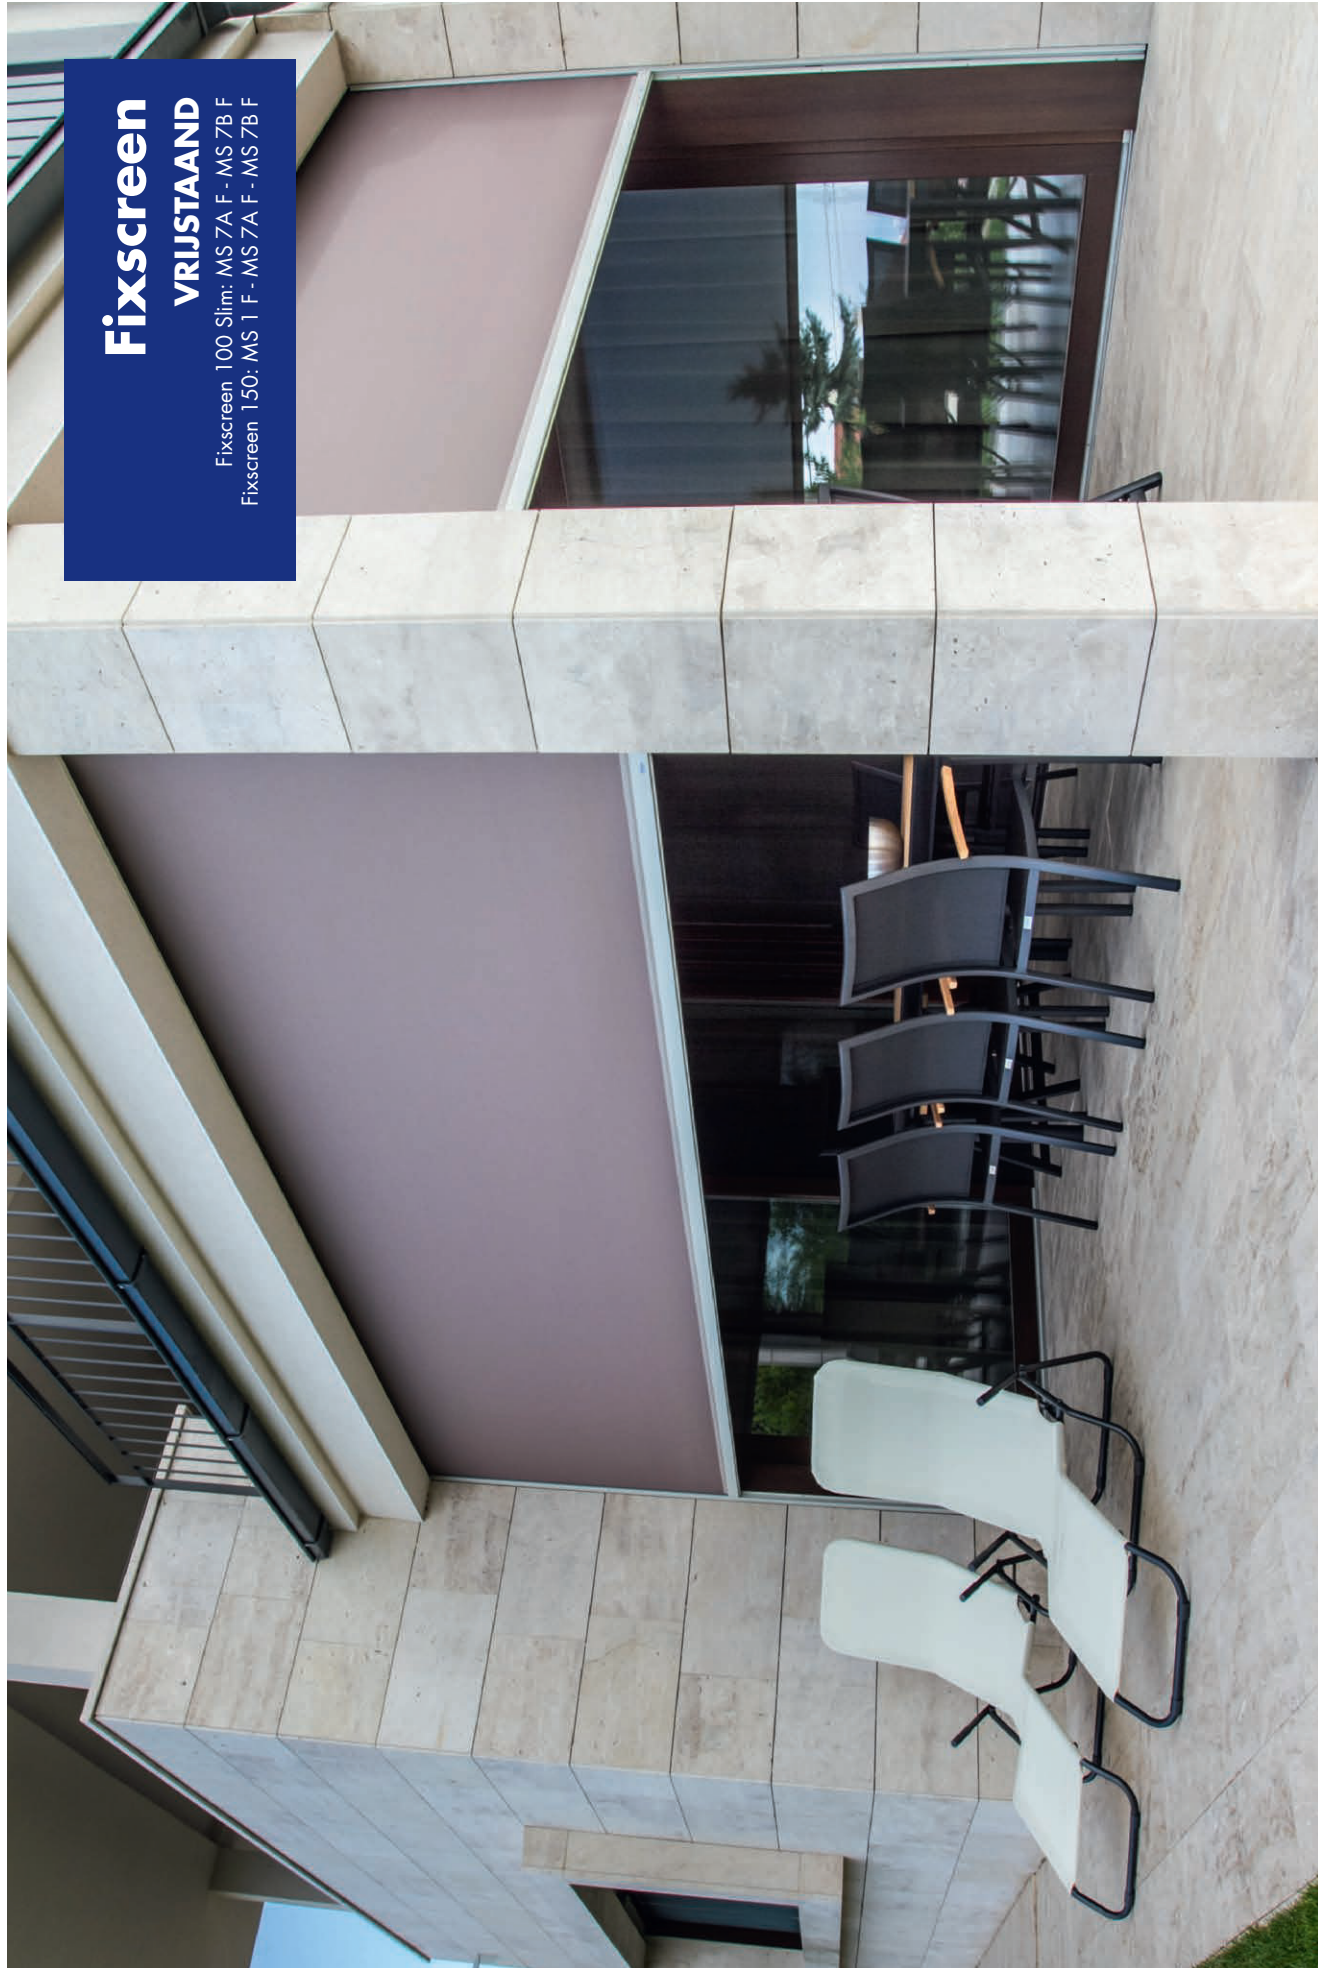

Fixscreen

VRIJSTAAND

Fixscreen 100 Slim: MS 7A F - MS 7B F

Fixscreen 150: MS 1 F - MS 7A F - MS 7B F

VRIJSTAAND - OMSCHRIJVING

FIXSCREEN 100 SLIM: MS 7A F - MS 7B F / FIXSCREEN 150: MS 1 F - MS 7A F - MS 7B F

	FIXSCREEN 100 SLIM		FIXSCREEN 150	
	Montagesituatie 7 F		Montagesituatie 1 F	Montagesituatie 7 F
	Vrijstaand zonder achterliggende structuur		Vrijstaand zonder achterliggende structuur	Vrijstaand zonder achterliggende structuur
Hoogte kast	150 mm		150 mm	150 mm
Diepte kast	110 mm		155 mm	155 mm
Elektrische bediening				
Minimale breedte	1000 mm		905 mm	909 mm
Maximale breedte	6000 mm		6000 mm	6000 mm
Maximale hoogte	2800 mm		3000 mm*	3000 mm*
Maximale oppervlakte	16,8 m ²		18 m ²	18 m ²
Kastverlenging				
Maximale breedte incl. verlenging	6000 mm (B > 6000 mm prijs op aanvraag)		6000 mm (B > 6000 mm prijs op aanvraag)	6000 mm (B > 6000 mm op aanvraag, enkel met zigeleider type 'G')
Technische eigenschappen				
CE-gekeurd	√		√	√
Windklasse EN13561 WK3	√		√	√
Gegarandeerde windweerstand	60 km/h - in functie van de B x H		60 km/h - in functie van de B x H	60 km/h - in functie van de B x H
Aandachtspunten				
Demonteerbare binnenzijde is af te werken door de schrijnwerker	-		-	-
Afgewerkte hoogte	-		-	-
Motoren				
Maestria io ⁽¹⁾	Breedte ≥ 1200 mm - Hoogte ≤ 2800 mm		Breedte ≥ 1200 mm	Breedte ≥ 1200 mm

Zie ook pag. 'Technische info'

Toepasbare doeken	Beperkingen op afmetingen	Horizontale banen van
Glasvezeldoek Sergé	-	2700 mm 3200 mm bij een beperkte selectie
Glasvezeldoek Natté	-	3200 mm
Glasvezeldoek Privacy	Maximale breedte 4500 mm	2700 mm
Tuifscreen muggengaas	Maximale breedte 4500 mm	3050 mm


Opmerking: Crystalband beperkt tot 4500 mm breedte

(1) Beperkingen in breedte en/of hoogte ook te raadplegen in e-reps
* Tussen 2,8 m hoogte en 3 m hoogte is toepassing van een windwachter verplicht bij vrijstaande toepassing

FIXSCREEN 100 SLIM MS 7A F - TECHNISCHE INFO

Tekening houten terrasoverkapping	
Maatvoering	

Opgelet: Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekset naar onderuit te kunnen demonteren (H = min. 680 mm)

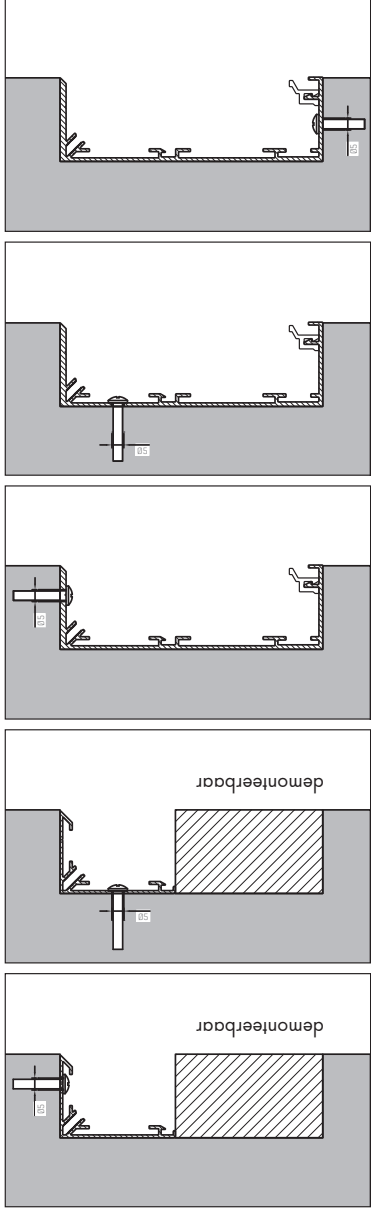


FIXSCREEN 100 SLIM MS 7A F - TECHNISCHE INFO

FIXSCREEN

VRIJSTAAND

Kast

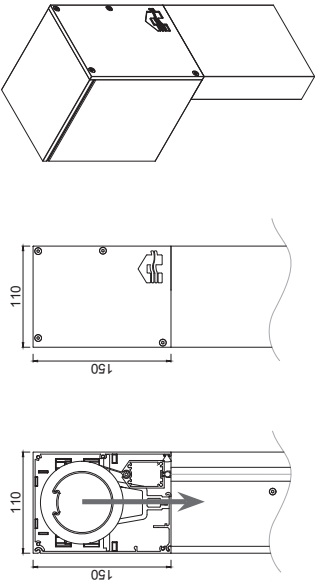


Doorsnede

Zijaanzicht


3D aanzicht

Onderlat

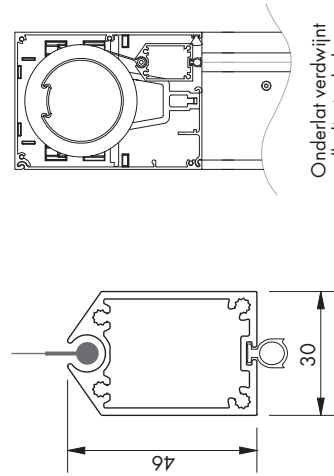


Onderlat verdwijnt volledig in de kast

Pleisterprofiel



Pleisterprofiel 20 x 30 mm of 30 x 30 mm


Ziggeleiders

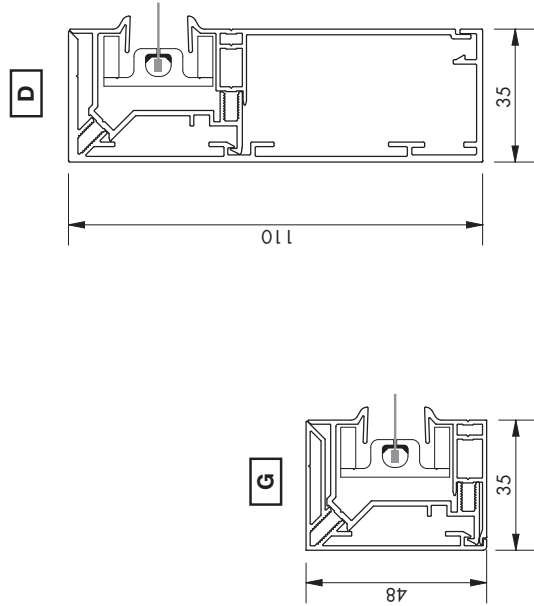

G = gesloten ziggeleider

D = diepe ziggeleider (standaard)


Positie & type deurvoer

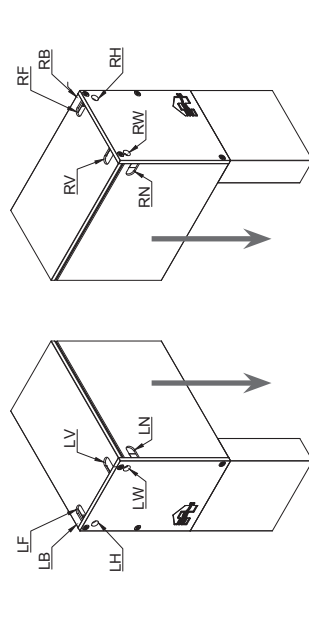




Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richting uimeembaarheid deekset

Deurvoer	Plaats deurvoer
B	achter
F	boven
H	zij
N	voor
V	boven
W	zij

Voetplaat ziggeleider

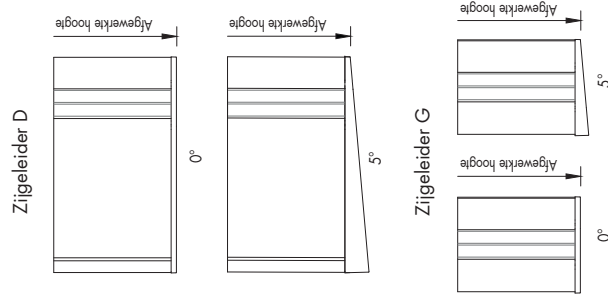


FIXSCREEN 100 SLIM MS 7B F / NABESTELLING ALGARVE FIXSCREEN - TECHNISCHE INFO

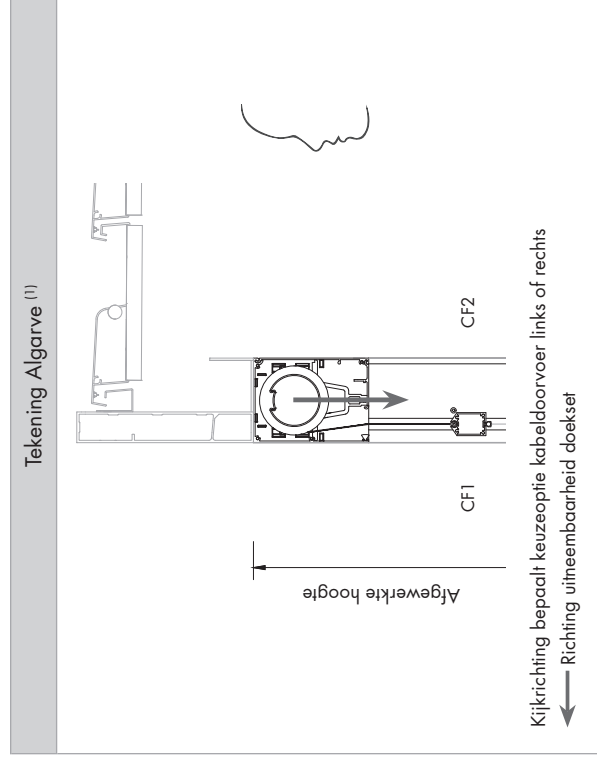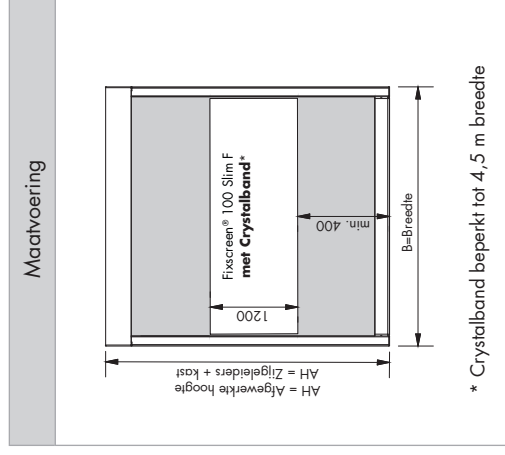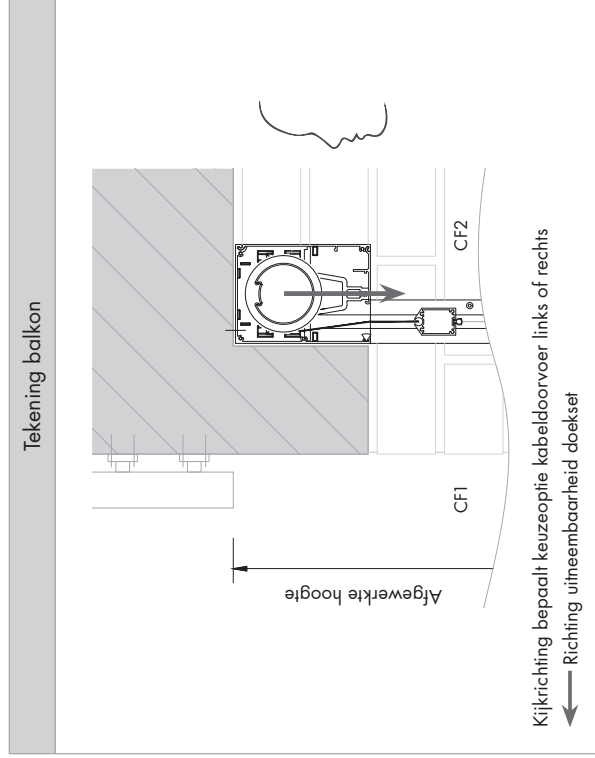

Opgelet:

Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekset naar onderuit te kunnen demonteren (H = min. 680 mm)

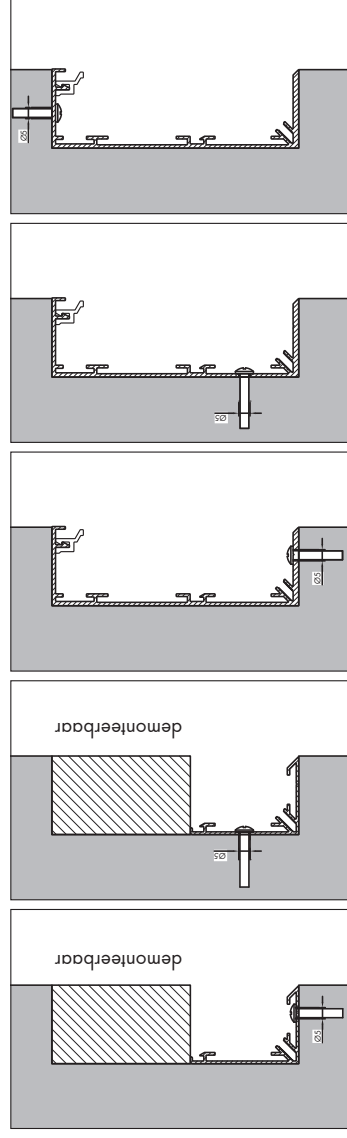

(1) Plaatsing onder Algarve:

Breedte: tussen 2 kolommen: afstand tussen de kolommen -4 mm
 tussen kolom en muur: afstand -5 mm (aan de muurzijde dient men op te vullen met zwelband)
 Hoogte: kleinste doorloophoogte -6 mm

FIXSCREEN 100 SLIM MS 7B F / NABESTELLING ALGARVE FIXSCREEN - TECHNISCHE INFO

FIXSCREEN

VRIJSTAAND

Kast

Doorsnede

Zijaanzicht

3D aanzicht

Onderlat

46 30

Onderlat verdwijnt volledig in de kast

Pleisterprofiel

Pleisterprofiel 20 x 30 mm of 30 x 30 mm

Ziggeleiders

G

110 35

G = gesloten ziggeleider

D

110 35

D = diepe ziggeleider (standaard)

Positie & type deurvoer

RF RB RH RV RN RW LV LN LW LH LB LF

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
→ Richtiging uimeembaarheid doekset

Deurvoer	Plaats deurvoer
B	achter
F	boven
H	zij
N	voor
V	boven
W	zij

Voetplaat ziggeleider

Ziggeleider D

0° 5°

Ziggeleider G

0°