


DORPELLIGGING ALUMINIUM - ALULINE W72 CL RAMEN

classic line
geprofileerd

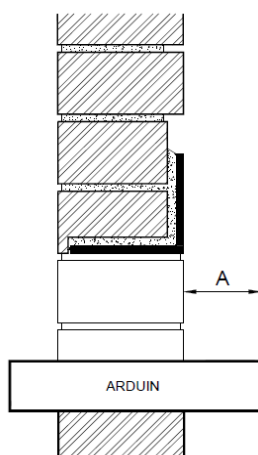

**-> Indien L-ijzer niet uitgezaagd
dorpelliging + 1 cm extra !**

A = afstand vanaf binnenzijde façade tot achterzijde arduin

RAMEN			
Type : vast - draaiqip - openvallend	Opstand	A	Verzinken
Zonder rolluik	nee	4 cm	3,5 cm
ROLLUIK			
Met rolluik (en hor)	nee	9 cm	3,5 cm
Met retro profielen	nee	4 cm	3,5 cm
Met rolluik en retro profielen (en hor)	nee	12 cm	3,5 cm
Met Noviroil	nee	11 cm	3,5 cm
Met Noviroil en retro profielen (en hor)	nee	11 cm	3,5 cm
Met opbouwrolluik	nee	7,5 cm	3,5 cm
SCREEN			
Met Fixscreen/-vent Mono AK (en hor)	nee	11 cm	3,5 cm
Met Fixscreen/-vent Mono AK en retro profielen (en hor)	nee	14 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B (en hor)	nee	15 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B en retro profielen (en hor)	nee	15 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B (en hor)	nee	20 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B en retro profielen (en hor)	nee	20 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 montage 4 (en hor) en buis 40/60	nee	15 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 150 montage 4 (en hor) en buis 40/60	nee	15 cm	3,5 cm