


DORPELLIGGING PVC - SOFTLINE 82 RAMEN

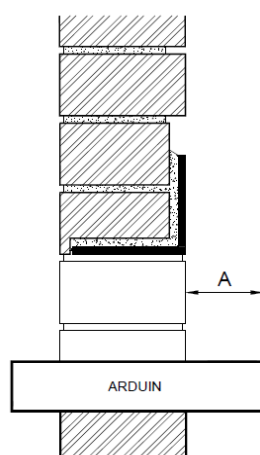

-> Indien L-ijzer niet uitgezaagd
dorpelliging + 1 cm extra !

A = afstand vanaf binnenzijde façade tot achterzijde arduin

RAMEN			
Type : vast - draaikip - openvallend	Opstand	A	Verzinken
Zonder rolluik	nee	5 cm	4,5 cm
ROLLUIK			
Met rolluik (en hor)	nee	9,5 cm	4,5 cm
Met retro profielen	nee	5 cm	4,5 cm
Met rolluik en retro profielen (en hor)	nee	12 cm	4,5 cm
Met Noviroll	nee	12 cm	4,5 cm
Met Noviroll en retro profielen (en hor)	nee	12 cm	4,5 cm
Met opbouwrolluik	nee	8,5 cm	4,5 cm
SCREEN			
Met Fixscreen/-vent Mono AK (en hor)	nee	12 cm	4,5 cm
Met Fixscreen/-vent Mono AK en retro profielen (en hor)	nee	14 cm	4,5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B (en hor)	nee	16 cm	4,5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B en retro profielen (en hor)	nee	16 cm	4,5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B (en hor)	nee	20,5 cm	4,5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B en retro profielen (en hor)	nee	20,5 cm	4,5 cm
BALUSTRADE			
Enkel met balustrade	nee	5 cm	4,5 cm
Met balustrade en rolluik (en hor)	nee	14,5 cm	4,5 cm
Met balustrade en Noviroll (en hor)	nee	15 cm	4,5 cm
Met balustrade en opbouwrolluik (en hor)	nee	13,5 cm	4,5 cm
Met balustrade en Fiscreen/-vent Mono AK (en hor)	nee	17 cm	4,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 100 Slim montage 7B (en hor)	nee	17,5 cm	4,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 150 Slim montage 7B (en hor)	nee	21 cm	4,5 cm
Met balustrade en Fiscreen 100 montage 4 (en hor en buis 40/60)	nee	16 cm	4,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 150 montage 4 (en hor en buis 40/60)	nee	16 cm	4,5 cm