

STEELLOOK W72CW

VERENIGT DE HEDENDAAGSE EISEN
VOOR BUITENSCHRIJNWERK MET DE LOOK
VAN KLASSIEKE STALEN RAMEN



- Grote stabiliteit: 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 79 mm (kader) en 104 mm (vleugel)
- Hoog isolerend comfort: de profielen zijn standaard opgeschuimd en hebben een Uf-waarde van 1,4 W/m².K
- Esthetisch: blinde ontwatering: geen zichtbare waterkapjes op de onderregel
- Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm (kader) en 59 mm (vleugel); dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn standaard
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren: mat, glanzend en structuurlakken (al dan niet métallic)
- Uitzicht van stalen ramen: geprofileerd kader-en vleugelprofiel en makelaar


“De Steellook is perfect toepasbaar in engelse- en pastoriewoningen, orangerieën, ...”

STEELLOOK

W72CW Standaard opgeschuimd

Uf-waarde:

1,4
W/m².K

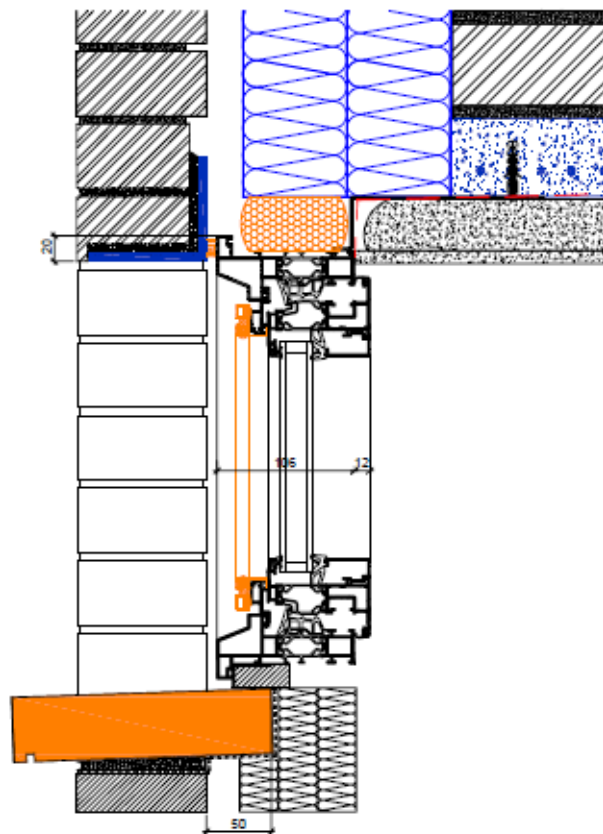

Een breed kleurenpalet

Gelakt in een RAL-kleur: de profielen worden voorbehandeld en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 kleuren. Standaard RAL-kleuren: 9001 (crèmewit glanzend), 9016 (wit glanzend), RAL7001S, RAL7004S, RAL7012S, RAL7015S, RAL7016S, RAL7021S, RAL7022S, RAL7030S, RAL7035S, RAL7037S, RAL7038S, RAL7039S, RAL7040S, RAL7044S, RAL7046S, RAL8019S, RAL9005S, RAL9007S, RAL9016S (S = structuur)

Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 79 mm

Vleugel: 104 mm

Max. beglazingsdikte

mogelijk tot 54 mm (kader) - 59 mm (vleugel)

Windbelasting

Klasse C3/B3

Slagregendichtheid

Klasse 9A

Thermische onderbreking

Glasvezelversterkte polyamidestrip met kleefkoord

Max. vleugelhoogte / -gewicht

2400 mm / 130 kg

Opgekleefde bogen zijn niet mogelijk. Echte bogen wel.

Kader leverbaar in 2 uitvoeringen naargelang toepassing van screens, ventilatieroosters of rolluiken.

Bij RAL9005S (zwarte structuurlak) wordt standaard een zwarte kruk geleverd

Ook verkrijgbaar in deuren