


## DORPELLIGGING ALUMINIUM - ALULINE W72 RAMEN

vlakke reeks

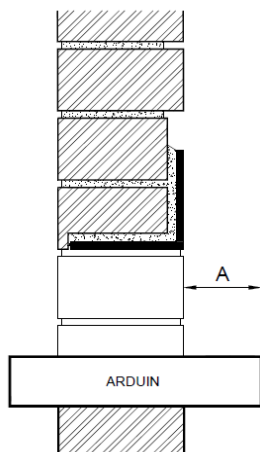

-> Indien L-ijzer niet uitgezaagd  
dorpelliging + 1 cm extra !

A = afstand vanaf binnenzijde façade tot achterzijde arduin

<b>RAMEN</b>			
Type : vast - draaikip - opvallend	Opstand	A	Verzinken
Zonder rolluik	nee	4 cm	3,5 cm
<b>ROLLUIK</b>			
Met rolluik (en hor)	nee	9 cm	3,5 cm
Met Noviroll	nee	11 cm	3,5 cm
Met opbouwrolluik	nee	7,5 cm	3,5 cm
<b>SCREEN</b>			
Met Fixscreen/-vent Mono AK (en hor)	nee	11 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B (en hor)	nee	15 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B (en hor)	nee	20 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 montage 4 (en hor)	nee	9 cm	3,5 cm
Met Fixscreen 100 montage 4 (en hor)	nee	9 cm	3,5 cm
<b>BALUSTRADE</b>			
Enkel met balustrade	nee	4 cm	3,5 cm
Met balustrade en rolluik (en hor)	nee	12 cm	3,5 cm
Met balustrade en Noviroll (en hor)	nee	14 cm	3,5 cm
Met balustrade en opbouwrolluik (en hor)	nee	12,5 cm	3,5 cm
Met balustrade en Fiscreen/-vent Mono AK (en hor)	nee	16 cm	3,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 100 Slim montage 7B (en hor)	nee	16,5 cm	3,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 150 Slim montage 7B (en hor)	nee	20 cm	3,5 cm
Met balustrade en Fiscreen 100 montage 4 (en hor en buis 40/60)	nee	15 cm	3,5 cm
Met balustrade en Fixscreen 150 montage 4 (en hor en buis 40/60)	nee	15 cm	3,5 cm